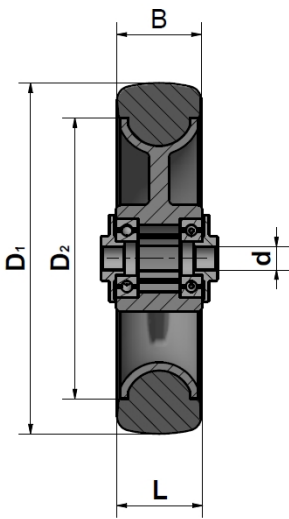








X0305



Art.-Nr.	 Durchmesser D1	 Durchmesser D2	 Reifenbreite B	 Nabenlänge L	 Achsmaß d	Reifenprofil	Verschluss	 Tragkraft	Kugellager
X0305-100/125/30	125 mm	100 mm	30 mm	31 mm	8 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-100/125/30	125 mm	100 mm	30 mm	31 mm	10 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-100/125/30	125 mm	100 mm	30 mm	31 mm	12 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-125/150/30	150 mm	125 mm	30 mm	31 mm	8 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-125/150/30	150 mm	125 mm	30 mm	31 mm	10 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-125/150/30	150 mm	125 mm	30 mm	31 mm	12 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-136/154/32	154 mm	136 mm	32 mm	31 mm	8 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-136/154/32	154 mm	136 mm	32 mm	31 mm	10 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-136/154/32	154 mm	136 mm	32 mm	31 mm	12 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-175/200/30	200 mm	175 mm	30 mm	31 mm	8 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-175/200/30	200 mm	175 mm	30 mm	31 mm	10 mm	glatt, flach	---	50 kg	X
X0305-175/200/30	200 mm	175 mm	30 mm	31 mm	12 mm	glatt, flach	---	50 kg	X

Farbe Felge: schwarz oder grau (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Material Felge: PA (15% Glasfaserverstärkt) oder PP

Material Reifen: **TPU** (75 Shore) / **TPE** (45 Shore) / **EVA** (außer X0305-125/150/30 & X0305-136/154/32)

Material Verschluss: PP

Optional:



Lenkgabel 125x42

für Rad X0305-100/125/30



Lenkgabel 150x42

für Rad X0305-125/150/30
für Rad X0305-136/154/32



Lenkgabel 200x42

für Rad X0305-175/200/30

Montagebeispiel:

